

ИНСТРУКЦИЯ по установке



Сборка экрана

1) Используйте винты (с) чтобы закрепить монтажные пластины в нужном положении (b) с двух сторон корпуса (a) для монтажа на стене (рис. 1) или потолке (рис. 2)

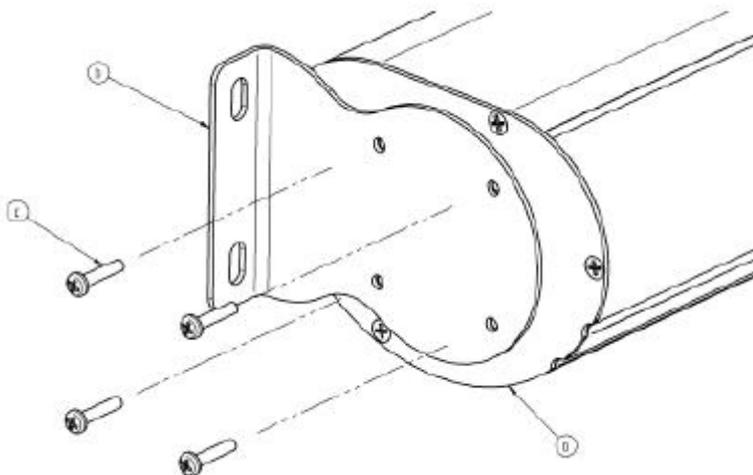


Рис.1

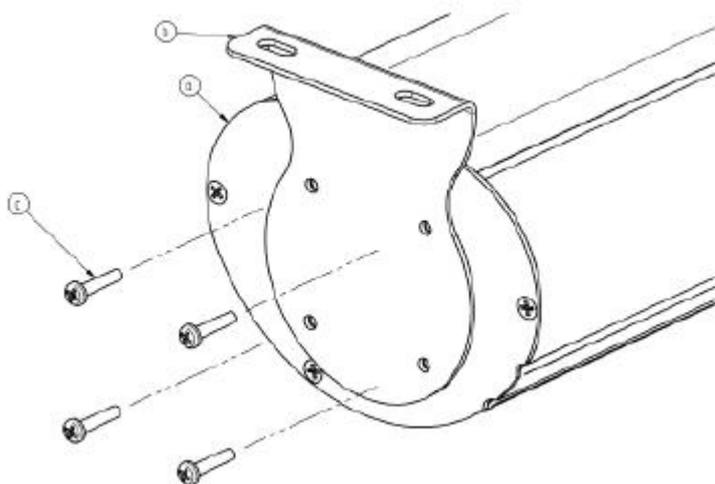


Рис. 2

2) Просверлите отверстия диаметром $\text{Ø}10$ мм, в том месте, где будет закреплен экран на стене или потолке, на расстоянии L4 из таблицы размеров. Поместите экран в нужном месте и закрепите, используя винты (d, e, f) (рис. 2a или 2b),

ВАЖНО!!! Крепежные элементы, поставляемые с экраном, могут быть использованы только для стен или потолков из прочных материалов (бетон, кирпич и т.п.). Если экран будет монтироваться на каких-либо других поверхностях, монтажник должен подобрать соответствующие крепежные элементы.

Рис. 2а

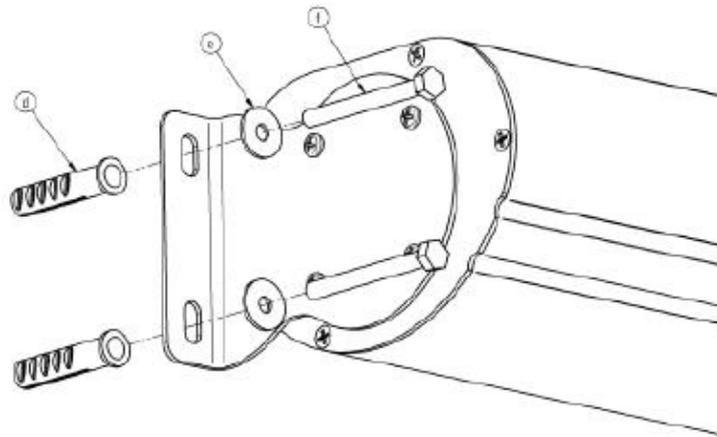


Рис. 2б


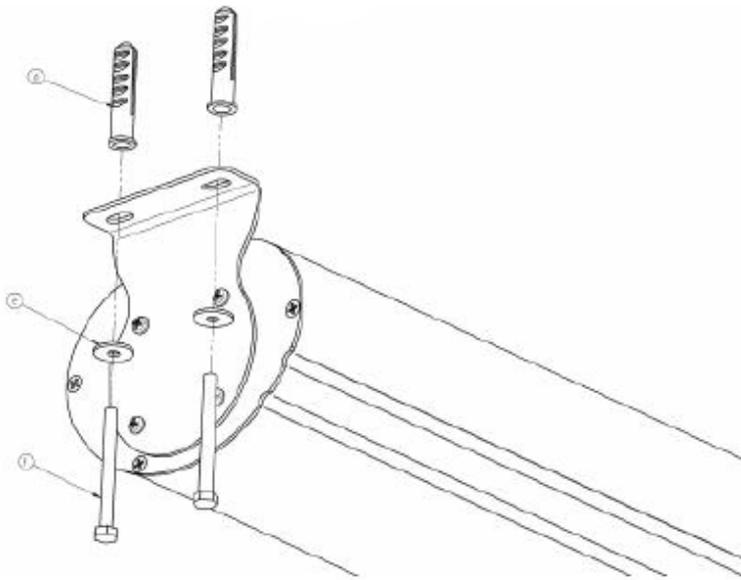


Диаграмма подключения

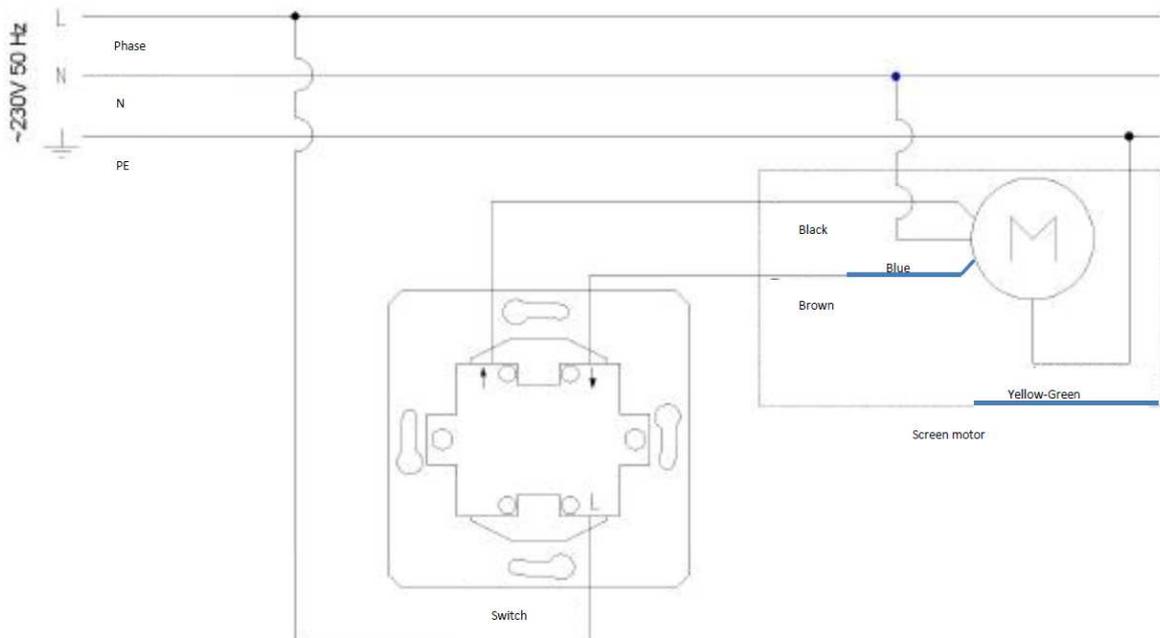


ВАЖНО!!! Подключение экрана должно производиться силами квалифицированного электрика, во избежание травм и повреждения экрана.

Обслуживание и чистка

Используйте мягкую влажную тряпку для очистки поверхности экрана. Удалите лишнюю влагу. Не используйте никаких агрессивных моющих средств. Экран должен функционировать в условиях обычных для жилых помещений, не допускается воздействие повышенной влажности или других факторов.

Размеры в мм

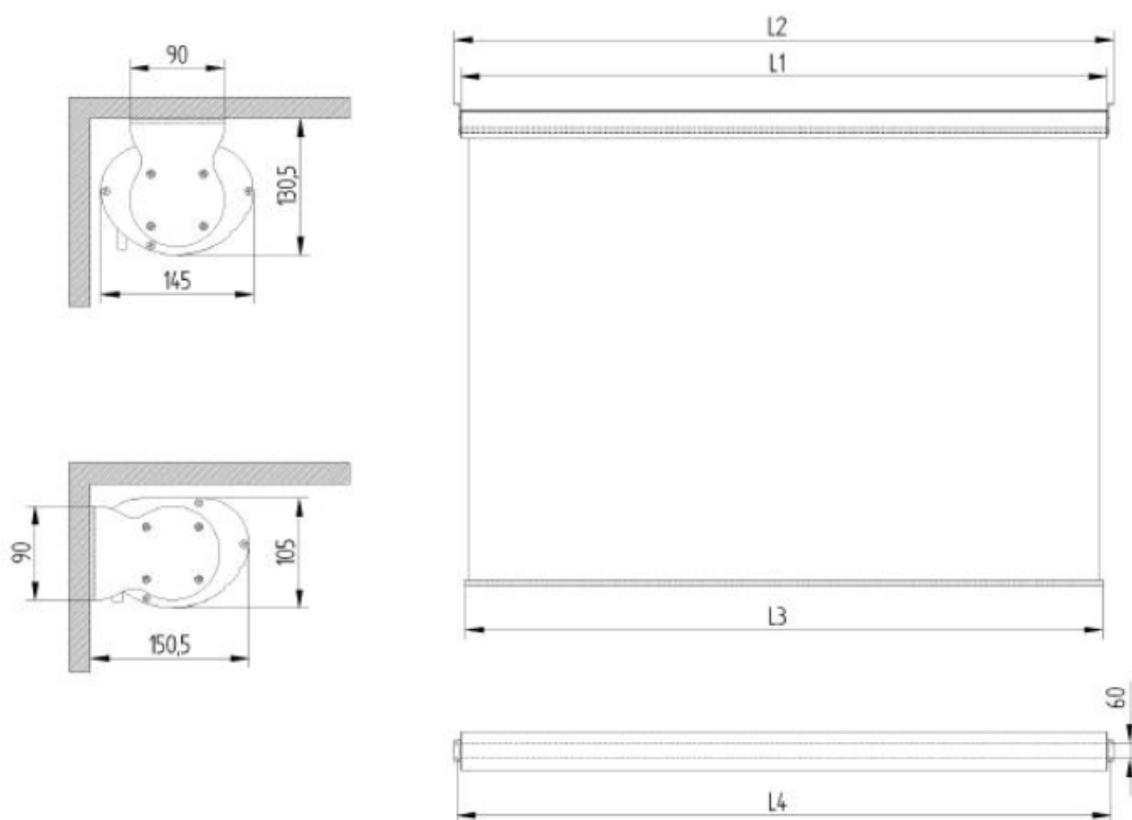

База см.	Корпус			Дистанция сверления L4 мм
	L1 мм	L2 мм	L3 мм	
180	1860	1912	1834	1888
200	2060	2112	2034	2088
220	2260	2312	2234	2288
240	2460	2512	2434	2488
280	2860	2912	2834	2888
300	3060	3112	3034	3088
350	3560	3612	3534	3588
400	4060	4112	4034	4088

а. Экран в сборе	-1
б. Монтажная пластина	-2
с. Винт (Ø4)	-8
д. Дюбель (Ø10)	-4
е. Шайба (Ø6)	-4
ф. Шуруп (Ø6)	-4
г. Переключатель	-1
h. Инструкция	-1